EPSON EH-TW560C
爱普生家庭影院投影机

型号			EH-TW560C
投影系统			RGB 光阀式液晶投影系统
投影方式			前投 / 背投 / 吊顶
主要部件技术参数	LCD	尺寸	0.59 英寸，含微透镜 (D9)
		像素数	1024,000 点 (1280x800) x 3
		实际分辨率	WXGA
		纵横比	16:10
		刷新率	50 Hz-60 Hz
	投影镜头	类型	手动光学变焦 / 手动聚焦
		F- 值	1.58-1.72
		焦距	16.9 mm-20.28 mm
		变焦比	1-1.2
	灯泡 *1	类型	200W UHE (E-TORL)
		参考寿命	4000 小时 (标准亮度模式)，5000 小时 (环保亮度模式)
屏幕尺寸 (投影距离)			33-318 英寸 (0.9-10.8 米)
亮度 *2*3	白色亮度		3000 流明
	色彩亮度		3000 流明
对比度 *2*3			5000:1
内置扬声器	声音输出		2W 单声道
色彩模式			动态、起居室、剧院、游戏、3D 动态、3D 剧院
内置 3D 发射器			类型：RF　发射范围：10 米
梯形校正	水平方向	滑杆调节	-30 到 +30 度
	垂直方向	自动调节	-30 到 +30 度
四角快速调节			有
3D 格式			Auto / Side by Side / Top & Bottom / 2D / Frame Packing
接口类型			HDMI×1, 计算机接口 ×1，S-video×1，RCA(黄)×1，RCA×1(白 / 红),USB A×1，USB B×1
操作温度			5 ℃ - 35 ℃ (湿度：20%-80%，未凝结)
操作海拔 *4			0 米到 2000 米 (超过 1500 米区域：使用高海拔模式)
储存温度			-10 ℃ - 60 ℃ (湿度：10% - 90%，未凝结)
直接开机			是
直接关机			是
电源电压			100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz
功耗 (220-240V)	标准亮度模式		277 W
	环保亮度模式		230 W
	待机模式		0.40 W
尺寸 (长 × 宽 × 高)			325 x 79 x 243 mm
重量			约 2.7 kg
风扇噪音	标准亮度模式		36 dB
	环保亮度模式		29 dB

备注：

*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。

*2 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》(IDMS) 由国际信息显示协会 (SID) 管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。

*3 亮度、对比度数据基于：颜色模式：动态、变焦：广角、自动光圈：开。

*4 本产品可安全使用的地区：海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区 (基于中国国家标准 GB4943.1–2011)。

附件	
电源线	1.8m
遥控器	AA 型碱性电池 ×2
软包	
电子用户手册	

选配件	
灯泡	ELPLP67
空气过滤器	ELPAF42
3D 眼镜 *	ELPGS03

*：3D 眼镜保修期 1 年

接口面板

投影距离

16:10 屏幕	最近端 (广角)	最远端 (长焦)	从镜头中心到屏幕下端的距离
X (屏幕尺寸)	Y (厘米)		Z(厘米)
33"	91	110	4
35"	97	117	4
40"	111	134	5
50"	139	168	6
60"	168	202	7
80"	225	270	10
100"	281	338	12
150"	424	509	18
200"	566	680	24
320"	907	1089	39

16:9 屏幕	最近端 (广角)	最远端 (长焦)	从镜头中心到屏幕下端的距离
X (屏幕尺寸)	Y (厘米)		Z(厘米)
32"	91	109	2
35"	99	120	2
40"	114	137	2
50"	143	172	3
60"	172	208	3
70"	202	243	4
80"	231	278	4
100"	289	348	5
150"	435	523	8
200"	582	699	11
310"	903	1084	17

清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术

3LCD 技术可以获取明度、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒适，产品更加节能环保。

SVGA 和 XGA 是 IBM 注册商标
NSF 是 Analog Devices B.V. 的商标

本宣传页中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异
彩页中技术规格如有变更，恕不另行通知

EPSON EXCEED YOUR VISION

爱普生 (中国) 有限公司
北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层
官方网站：www.epson.com.cn　服务导购热线：400-810-9977
官方微博：@ 爱普生中国 http://e.weibo.com/epsoncn

爱普生解决方案中心：
北京：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 610 室　电话：010-8522-1186
广州：广州市天河区天河路 230 号万菱国际中心 1308 室　电话：020-2863-3128
上海：上海市漕河泾开发区宜山路 900 号科技大厦 B 区 607 室　电话：021-5423-4478

爱普生体验中心：
北京：北京市海淀区海淀大街 3 号鼎好天地电子市场 B 座 1 层 N1849-N1850　电话：010-8269-6009

扫描二维码也可访问爱普生官方微博页面

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

经销商盖章处

2013 年 3 月版　EVS130101CZ

EPSON EXCEED YOUR VISION

爱普生家庭影院投影机

EH-TW560C

EH-TW560C

- 720P 3D 投影机
- 3000 流明色彩亮度 *2*3
- 支持近距离投影，小空间呈现大画面
- 自动梯形校正

3LCD　3D　HD ready　FULL HD 3D RF GLASSES

EH-TW560C

令人印象深刻的影院体验

轻便，明亮，易用……。让爱普生将完美的 3D 娱乐带入你的世界，为你创造精彩的 3D 体验。

3000 流明高色彩亮度

爱普生最明亮的家庭影院投影机 ,无论在什么环境下使用，都能为你提供美丽、清晰的画面。

小巧便携

小巧的外形，更容易携带，而且占用的空间也更小。时尚亲民的设计适合任何环境的使用，你可以带着它去参加各种聚会，婚礼等，与亲朋好友一起分享更多欢乐。

USB 连接

投影机的安装设置对于很多人来讲都是件头疼的事，TW560C 可以通过 USB 线连接电脑，实现图像与声音的传输，使用投影机就这么简单。

具有 3D 功能

采用 3LCD 技术，确保你能欣赏到美丽的 3D 影像。RF 全高清 3D 眼镜经由蓝牙技术传输，信号更加平滑，不会被其他物体干扰。该眼镜与市场上采用 RF 技术，并且标有“Full HD 3D Glasses”的眼镜可通用。

FULL HD 3D RF GLASSES

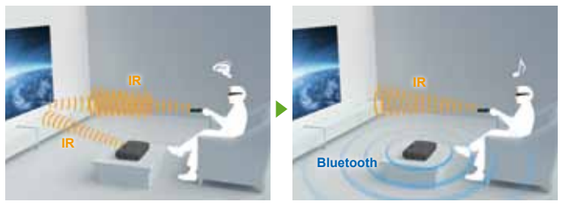

红外　　蓝牙

幻灯片显示

TW560C 可以直接读取 USB 存储设备中的 JPEG 文件，并自动投影。浏览器可帮助你更直观地观看所有图片。

水平及垂直梯形校正

梯形校正功能，可以调整画面形状，让画面没有任何变形。TW560C 拥有 ±30 度的自动垂直梯形校正，投影机可自动调节垂直方向的变形；而水平方向的梯形，只需滑动机身上的滑杆便可进行调整。

你可以将投影机摆放在方便的位置。

丰富的接口

丰富的接口满足你的各种娱乐需求。根据环境的不同，你可以选择不同的连接方式，HDMI 连接蓝光播放机等高清设备、USB 连接电脑，轻轻松松玩游戏、看比赛。

多种色彩模式

选择合适的色彩模式，让画面永远保持最佳效果。
动态模式、起居室模式、剧院模式、游戏模式、3D 剧院模式 /3D 动态模式

2W 扬声器
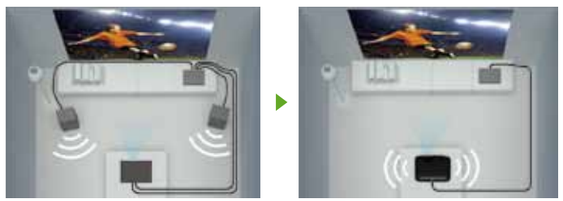
内置 2W 扬声器，满足你的基本需求。